



Serie i-SENSYS X C1333i

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

Stampanti multifunzione A4 a colori compatte e di alta qualità con connettività cloud



PRODUTTIVITÀ



**CONTROLLO E
MANUTENZIONE**



CONNETTIVITÀ



DESIGN COMPATTO



SICUREZZA



SOSTENIBILITÀ

Canon

Serie i-SENSYS X C1333i

PRODUTTIVITÀ

- Ampio display touch screen
- Facile personalizzazione delle funzioni del dispositivo
- Avvio e stampa rapidi
- Stampa fronte/retro (standard)
- Scansione in un singolo passaggio per una rapida digitalizzazione dei documenti cartacei

CONNETTIVITÀ

- Configurazione e controllo remoto del dispositivo con l'app Canon Print Business
- Connessione al cloud direttamente dal dispositivo per soluzioni di storage semplici o tramite uniFLOW Online di Canon per una scansione avanzata e sicura
- Stampa e scansione da dispositivi mobili ovunque ti trovi

CONTROLLO E MANUTENZIONE

- La diagnostica e l'assistenza in remoto riducono i tempi di inattività
- Le opzioni software basate su cloud e server centralizzano il controllo del parco dispositivi
- Funzioni di controllo dell'accesso alla stampante tramite PC o dispositivi mobili
- Toner semplice da sostituire

SICUREZZA

- La funzionalità di verifica del sistema all'avvio protegge il dispositivo
- La funzione di stampa sicura crittografata impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato
- Scansione e invio di documenti in modo sicuro con la modalità opzionale PDF crittografato
- Protocollo di sicurezza avanzata con TLS 1.3

DESIGN COMPATTO

- Dispositivi compatti dotati di cartuccia toner all-in-one
- Configurazione flessibile per integrare facilmente il dispositivo in qualsiasi ambiente di lavoro
- Facile sostituzione dei materiali di consumo

SOSTENIBILITÀ

- Il basso consumo tipico di elettricità (TEC) riduce il consumo energetico e consente di abbassare i costi di gestione
- La modalità sospensione riduce ulteriormente il consumo energetico
- La stampa fronte/retro automatica consente di ridurre lo spreco di carta

RIEPILOGO PRODOTTO


i-SENSYS X C1333i

- Stampa, Copia, Scansione e Invio
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 33 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 100 ipm
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 850 fogli

i-SENSYS X C1333iF

- Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 33 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 100 ipm
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 850 fogli

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

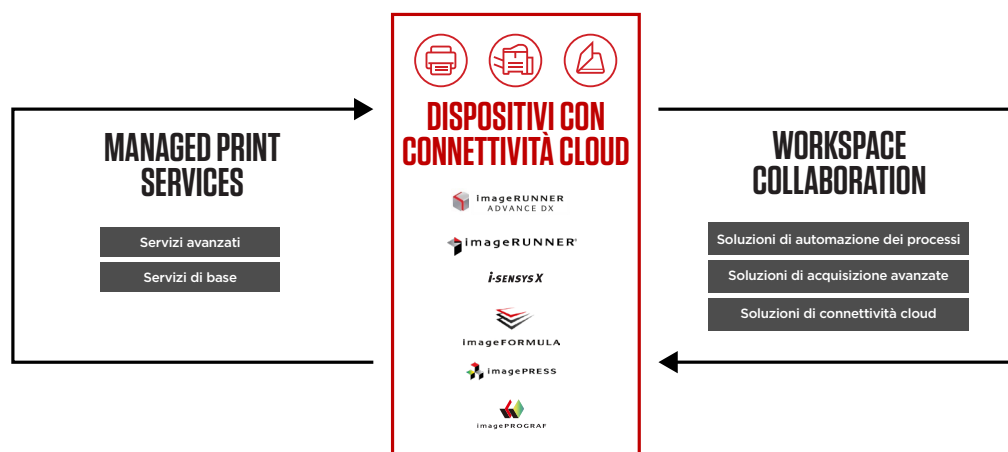

I Servizi per la Trasformazione Digitale (DTS - Digital Transformation Services) di Canon combinano i nostri hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il vostro percorso di trasformazione. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

Canon

Tipo	Multifunzione laser a colori	FAX	Solo i-SENSYS X C1333iF
Funzioni disponibili	i-SENSYS X C1333iF: Stampa, Copia, Scansione e Fax i-SENSYS X C1333i: Stampa, Copia, Scansione	Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ⁵)
STAMPANTE		Modalità di ricezione	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 33 ppm (A4) Fino a 60 ppm (A5 orizzontale) Fronte-retro: fino a 29,5 ipm (A4)	Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Metodo di stampa	Stampa laser a colori	Memoria FAX	Fino a 512 pagine ⁶
Risoluzione di stampa	1200 x 1200 dpi	Tasti di selezione rapida	Fino a 281 tasti
Tempo di riscaldamento	Circa 14 secondi o meno dall'accensione	Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 299 selezioni / Max. 299 destinazioni
Tempo di uscita della prima stampa	Max. 7,1 secondi circa	Trasmissione sequenziale	Max. 310 destinazioni
Linguaggi di stampa	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3	Backup memoria	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
Font	93 font PCL 136 font PostScript	Invio di fax fronte-retro	Sì (trasmissione e ricezione)
Margini di stampa	5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)	Altre funzioni	Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Revisione, Rapporto trasmissione, Trasmissione sequenziale
Modalità di risparmio toner	Sì	GESTIONE DEI SUPPORTI	
Funzioni avanzate di stampa	Stampa sicura crittografata Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa da cloud ³ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Supporto a Microsoft Universal Print Stampa codici a barre ³ iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business	Tipo di scanner	Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)
COPIATRICE		Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 50 fogli ADF da 50 fogli
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 33 ppm Fronte-retro (A4): fino a 29 ipm	Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 550 fogli
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	ADF: A4 A colori: circa 8,8 secondi o meno In bianco e nero: circa 7,6 secondi o meno Piano di copiatura (A4): A colori: circa 9,4 secondi o meno In bianco e nero: circa 8,3 secondi o meno	Uscita carta	150 fogli
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi	Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, etichette, cartoline, buste
Modalità di copia	Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo	Formati supportati	Cassetto (standard): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Busta (COM10, DL, C5), Formati personalizzati: da min. 98 x 148 mm a max. 216,0 x 356,0 mm.
Copia fronte-retro	Da fronte-retro a fronte-retro (automatico)		Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 76 x 127 mm a max. 216 x 356 mm.
Copie multiple	Fino a 999 copie		Cassetto (opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Envelop (COM10, DL, C5), Formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 216,0 x 356,0 mm.
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%		ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da min. 48 x 85,0 mm a max 216,0 x 355,6 mm
Altre funzioni	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità, prenotazione copia	Grammatura dei supporti	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m ² (Fino a 200 g/m ² con carta patinata) Vassoio multiuso: da 60 a 176 g/m ² (Fino a 200 g/m ² con carta patinata) ADF: da 50 a 105 g/m ²
SCANNER		Stampa fronte-retro	Automatico Cassetto: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formato personalizzato: da min. 148 x 148 mm a max 216 x 356 mm Da 60 a 200 g/m ²
Tipo	Colore	INTERFACCIA E SOFTWARE	
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi	Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Velocità di scansione	Solo fronte (mono/colore, 300 x 300 dpi): 50/40 ipm Fronte/retro (mono/colore, 300 x 300 dpi): 100/80 ipm Solo fronte (mono/colore, 300 x 600 dpi): 40/20 ipm Fronte/retro (mono/colore, 300 x 600 dpi): 80/40 ipm	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11/10/8.1/Server 2022/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server 2012/Server 2008R2/Server 2008, Mac OS X (10.12 o versioni successive), Linux ⁶
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)	Protocollo di rete	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scansione: Scansione push: file: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione) Scansione pull: TCP/IP Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza (cablata): TLS 1.3, IPsec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (wireless): IEEE802.1X Modalità infrastruttura: WEP (64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES)
Scale di grigi	256 livelli		
Compatibilità	TWAIN, WIA, ICA		
Ampiezza di scansione	216 mm		
Scansione su e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ⁴ /PDF (Firma digitale) ⁴		
Scansione su PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ⁴ /PDF (Firma digitale) ⁴		
Scansione su chiavetta di memoria USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ⁴ /PDF (Firma digitale) ⁴		
Scansione su FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ⁴ /PDF (Firma digitale) ⁴		
Scansione su cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵		
iFAX	ITU-T.37		

Gestione stampante e software

MF Scan Utility,
Interfaccia utente remota (RUI),
Gestione ID reparto,
Strumento di verifica dello stato del toner
iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi
eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library

CARATTERISTICHE GENERALI

Volume di stampa mensile raccomandato

750 - 4.000 pagine al mese

Ciclo operativo

Max. 50.000 pagine al mese⁸

Velocità processore

1200MHz x 2

Memoria

1 GB

Pannello di controllo

Touch screen LCD a colori da 12,7 cm

Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)

425 mm x 461 mm x 430 mm

Spazio di installazione (L x P x A)

625 mm x 1.117 mm x 991 mm

Peso

C1333iF: circa 22 kg
C1333i: circa 21,7 kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30°C (da 50 a 86°F)
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Fonte di alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico

Massimo: circa 1.380 W
Stampa attiva: circa 700 W
Standby: circa 24,0 W
Modalità sospensione: circa 1,0 W
Consumo tipico di elettricità (TEC):
0,30 kWh/settimana⁹
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Livelli di rumorosità

Pressione sonora:
In funzione: solo fronte 51 dB; fronte/retro 51 dB (B/N), 50 dB (CL)
In standby: 29dB

Potenza sonora:
In funzione: max 65dB
In standby: max 41 dB

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce

TONER T12 nero (7.400 pagine¹⁰)
TONER T12 ciano (5.300 pagine¹⁰)
TONER T12 magenta (5.300 pagine¹⁰)
TONER T12 giallo (5.300 pagine¹⁰)

ACCESSORI/OPZIONI

Codici

i-SENSYS X C1333iF:
PAPER FEEDER PF-K1 (cassetto da 550 fogli)
Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)
Barcode Printing Kit - E1E
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-J1
Copy Control Interface Kit-C1

i-SENSYS X C1333i:
PAPER FEEDER PF-K1 (cassetto da 550 fogli)
Barcode Printing Kit - E1E
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-J1
Copy Control Interface Kit-C1

Note:

- ^[1] È richiesto l'abbonamento a uniFLOW Online o a servizi di terze parti
- ^[2] Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione
- ^[3] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-E1E
- ^[4] Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1
- ^[5] Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business
- ^[6] Secondo standard Tabella ITU-T n. 1
- ^[7] Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa
- ^[8] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
- ^[9] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 7779. Secondo standard ISO9296, la cifra riportata di seguito è diversa: 62 dB max
- ^[10] Secondo standard ISO/IEC 19798
- ^[11] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0

Software e soluzioni



Compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition / canon.it
© Canon Europa N.V., 2022